




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ АСАНСЬОР № 2 (до товарен)

1.	ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ	Електрическо, редукторно, с честотно управление VVVF
2.	ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица)	630 кг – 8 лица пътнически с достъпна среда
3.	СКОРОСТ	1,00 м/с
4.	ХОД НА АСАНСЬОРА	18 000 мм
5.	БРОЙ СПИРКИ	5 спирки
	разположение на спирките	Непроходни, от една страна
6.	КАБИННА ВРАТА	тип Автоматична плъзгаща
	брой	1
	размер	900/2000 мм
	отваряне	Телескопично - дясно
	покритие	Инокс шлайф
	предпазване от притискане	Фотозавеса
7.	ШАХТНИ ВРАТИ	тип Автоматична плъзгаща
	брой	5
	размер	900/2000 мм
	отваряне	Телескопично - дясно
	покритие	Инокс шлайф
8.	ШАХТА	размери Бетон 1850/1910 мм
	дъно	1650мм
	таван	3800 мм
10.	МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ	Горно машинно над шахтата (общо с товарния асансьор)
11.	КАБИНА	модел INOX
	размер	1100x1400мм
	стени	Инокс шлайф
	таван	Инокс шлайф
	под	Противоплъзгаща настилка-сив цвят
	цокъл	Инокс шлайф
	паралет	Шлайфан инокс на задна стена под огледалото
	осветление	LED луни
	включени в цената екстри	Огледало "Бронзе" – по 1/2 височина, вентилатор, аларма, индикатор претоварване, гонг, гласов синтезатор
12.	КАБИННА БУТОНИЕРА	модел Неръждавейка Инокс шлайф
	описание	Вертикална, осветени Брайл бутони кръгли, дот матрикс дисплей за етажи и посока с индикатор претоварване, аварийно осветление, телефонно устройство с линия осигурена от клиента
	номерация на спирките	1,2,3,4,5 (или по желание на клиента)
	вид бутони	Брайл кръгли
13.	ЕТАЖНИ БУТОНИЕРИ	модел Инокс, на касата / или на стената в кутии
	вид бутони	Брайл кръгли
14.	ЕТАЖНА СВЕТИЛННА ИНДИКАЦИЯ	дисплей тип Дот матрикс на касата / или стената
	брой индикации	На всички спирки
15.	УПРАВЛЕНИЕ	тип Събирателно двупосочно
	честотно управление VVVF	Микропроцесор, 380 V, 5,9 kw
16.	АВАРИЙНИ МАНЕВРИ	black out ДА (при спиране на ел. захранването кабината се придвижва до близка спирка и отваря вратите)
17.	ДРУГИ включени	- Осветление в шахта - Стълба в дъното - Кука на тавана - Решетка на вентилационен отвор - Сकेп за монтаж - Събиране на части от демонтиран асансьор на посочено място в сградата



Handwritten signatures and initials.

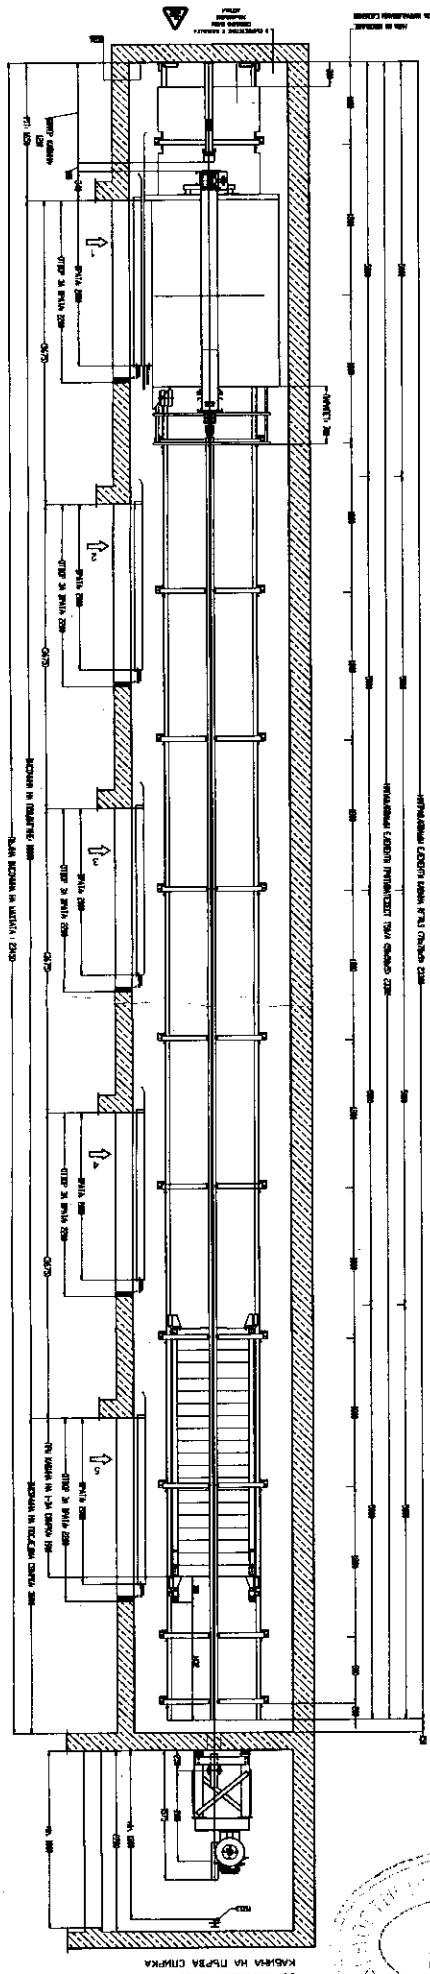

СЛІПКА	ІНДИКАЦІЯ
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

	
Проектирование	1997
Изготовление	1997
Монтаж	1997
Эксплуатация	1997
КОНСТРУКЦИЯ И УСТАНОВКА ГОДИЩНОГО ПОТОКА ПРОДВИЖИТЕЛИ И ПИЩА	
МАШИНЫ	ПРОДВИЖИТЕЛИ И ПИЩА
АДРЕС: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1 КОНТАКТ: 2	
Телефон	МФ-630-550
Адрес	3
3	3